C.S. # 1135

See notes in file

F.B. 66-5

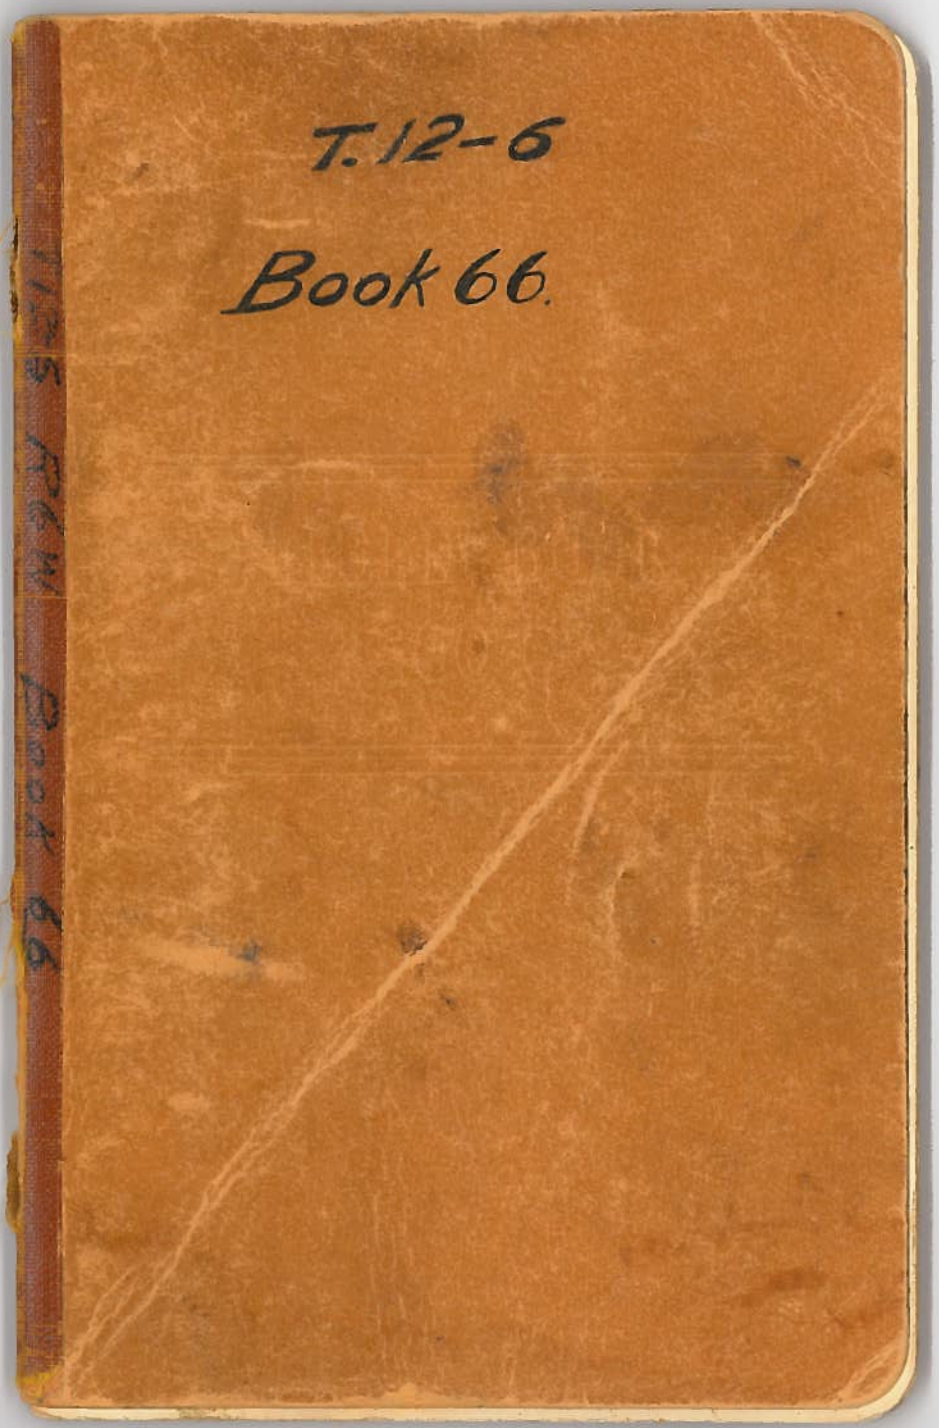
T. 12-6
Book 66.
T. 12 S. R. 6 W. Book 66

City of Corvallis Water Works

Set an point .025 W of iw

NE ¼ Sec 30 Set

+7°40' 1.220	1.209	South correction 20'E.		.032 E
R 595	R 595			
	(3.84 ±2)	0°33R		.047 E
3.482	3.482			
		0°0'	.033 W	.101 E
+3½° R. 565	R. 560	10.20		.114 E. 11E
3.684 3½°	3.677			.137 E
4.033 44°	4.028			.161
R.060 +9½°	R. 032	19.578	.176 E = .180	.173
1.648 +2°	1.646	20 00.466	.4665	.183
3.942 +2½° W	3.938			.206
3.674 +4½°	3.664			.228
4.950	4.945	33.771		.257
R. 804	R. 804			
		4°48'		.274
3 5 32 3°57'	3.5R4	= 3.512 S 40.087	+ R 9.4 E	.294

.025 W
.033 W
.058
.294
.236

40.087 .00588 = 0°20 E

1135 - ADDED 2/15/2024 BSA

S 2.8 E

Offsets
.025 N.
.037 N.
.062 W.
.295 E
.233 E

2 | 40.447
20.223
20.044
.179

.00576 = 20'

Maple 46" N 60° W .74
Fir 14" S 82° E .47

Willow 5" N 42° W .41
Fir 8" N 30° E .96
Fir 14" S 14° E .36
12" S 2 W .32

Oak 5" S 40° W .38
6" S 2 W .08

Fir 8" N 47° E .25
Fir 8" S 41° E .31
Fir 24" N 44° W .24
12" S 50° W .40
6" N 30° W .24
10" S 15° E .40

42.704

20.10
20.079

3/4" pipe

40.00

42.50 Summit
Fir 12" N 45° W .19
Dogwood 10" E .17

30

Fir 10" S 87° E 20.044
50.20 E.

Fir 24" S 50° W .41
20" N 46° W .07
Oak 4" N 60° W .14
Laurel 4" S 19° E .43

Fir 30" S 85° W 1.56
24" N 42° E 1.79

Stump Fir 6" N 73° E .16
Fir 8" S 72° W .61

40.028 E

S 49° 28' E 83.64

Fir 36" S 60° W .42
24" S 88° E .71
18" N 10° E .42
10" N 85° E .42

offset	.176	90°0'R		
R.370	R.370			.0045
4.967	4.967		W	.0140
4.962	4.958			.0236
4.925	4.925			.0331
4.070	4.070			.0410
4.672	4.672			.050
R.640	R.640			.0551
3.620	3.620			.0621
3.280	3.280			.0685
4.387	4.387	40.059		.0770
C		90°0'R		
R.796	R.793			
		0°21'L		
3.825 +30°15'	3.304	0°0'		
4.855 +21°20'	4.515			
4.982 +23°10'	4.612		N.	
.070	.070			
		3°54'L		
.750 +17°12'	.716	16.01°		
		0°0'		
.973 -6°46'	.966			
3.120 -14°	3.066	20.00'		

-.059 + .0775 Set 3/4" pipe

WFit N N 28° W .20

Fir 36" S31°W .30

Fir 28" S80°W .42

					.077
	Back to C.				
3.716	3.716				
		0°15'L			.0842
4.335	4.335	"		.0198	.0736 ~~.0426~~
2.246 +5°10'	2.237	"		.0108	.0679 ~~.0779~~
1.630 +7°20'	1.616			.0078	.0693 ~~.0710~~
		0°0'			
3.305	3.305				.0694
1.448 +11°50'	1.422				.0721
3.005 +4½°	2.996				.0779
		0°13. ~~0°36'L~~			
2.722 +6°	2.707	0°13'L		.0105	.0721 ~~.0831~~
2.678 -4°	2.634			.0105	
		0°0'			.0682 ~~.0782~~
4.017 +14°10'	3.896	28.160			
		0°28'R			.0757
2.270 +7°20'	2.250	0°01		.018N	~~.0621~~ ~~.0801~~
2.346 +6°	2.333				~~.0667~~
.754 -7°	.748				~~.0685~~
3.673 -7°	3.595				~~.0753~~
2.138 +2°10'	2.132				~~.0794~~
1.330 +25°50'	1.165	41-0.084			~~.0810~~
1.084 +21°50'	1.006				~~.0856~~
1.251 +4°	1.249				.0859
		43.343			
		Sit 69' E			
		ama			

.098
.103
.104
.111
.115
.118
.120
.121

.0565
.0185
.0385
.1235
.161

19.868
20.
39.982
794

Sit D/L pipe
F 1+24" N70°W .67
F 1+6" N54°W .063

		90°0'R		
2.616 −19°	2.473			
				+ 1.10 check
2.180 −40°20'	2.176			
		0°34'R		
4.813 31°20'	4.105			
		0°21'R		.041E
2.263 +20'	1.960	"		012E
4.88 +24°02'	4.458	"		.027E
965 +5'	.961			.006
		12°08'R		0.815E
3.882 −14°40'	3.669 3.752			
+.066	.096			
and .026W		Found old stake lying down	Set ¾" pipe	
		Fir 24"	S 30° E .525	
Tot dist 19.868		Fir 30"	S 14° E .360	std
		" 30"	S 24° W .32	std
		" 30"	N 30° E .96	std

.041 E
012 E
027
006
.815
.901 ~~.0454~~
19.868

.901 E

90°L

1.45 +21' R 1.356
3 +78 3.401
3. 82 3.652
+16 5
+2 50 4.351
58 .738
3 76 +60 2 .16

20.14

500

Pitch Stake

Fir 18" N 19° E , 290
Maple 16" S 55° W . 430
Hole in ground N 65° W . 19
No other signs
except old treeblazes
on [illegible]

90 E
.49 W
.408

39.98

100

2

1988
20.114
39982
19.91
20.14
.123

90
49
1394
.697